

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร.043-777-971-3

<input type="checkbox"/>	ประเภท	เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารแฟลตระดับ 1-2			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	พื้นที่อาคาร	320	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการ	กระทรวงพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	ราคาประจำเดือนมีนาคม	2561
*หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0405.3/ว 83 ลว.16 มีนาคม 2560					
FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข: -เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% -เงินประกันผลงานหัก = 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	89,112.86			
	ราคารวมค่า Factor F	1.3074	116,506.15		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	0.00			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0.00		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0.00			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			116,506.15		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			116,500.00		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	320 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	364.06	บาท / ตร.ม.

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม 9601/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารแฟลตระดับ 1-2 จำนวน 1 แห่ง ที่ โรงพยาบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ราคากลาง 116,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวิไลศรี จิตชัย) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติ สกฤตโพธิ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสว่าง วงศ์เบ็ญ) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารแฟลตระดับ 1-2		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	320 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	จำนวน	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สถาปนิก	
			วิศวกร	


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1								
1. เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา								
1	รีโอวัสดุผนังหลังคาเดิม	ตร.ม.	320.00	0.00	0.00	7.00	2,240.00	2,240.00
2	เหล็ก C 100x50x25x3.2 มม.	ท่อน	3.00	762.62	2,287.86	0.00	0.00	2,287.86
3	หลังคา Metall sheet	ตร.ม.	320.00	155.00	49,600.00	70.00	22,400.00	72,000.00
4	ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	1,320.00	2.50	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5	ครอบสันหลังคา	ม.	34.00	125.00	4,250.00	28.00	952.00	5,202.00
6	ครอบข้างหลังคา	ม.	20.00	125.00	2,500.00	28.00	560.00	3,060.00
7	เชิงชายสำเร็จ	ม.	11.00	65.00	715.00	28.00	308.00	1,023.00
	รวม				62,652.86		26,460.00	89,112.86

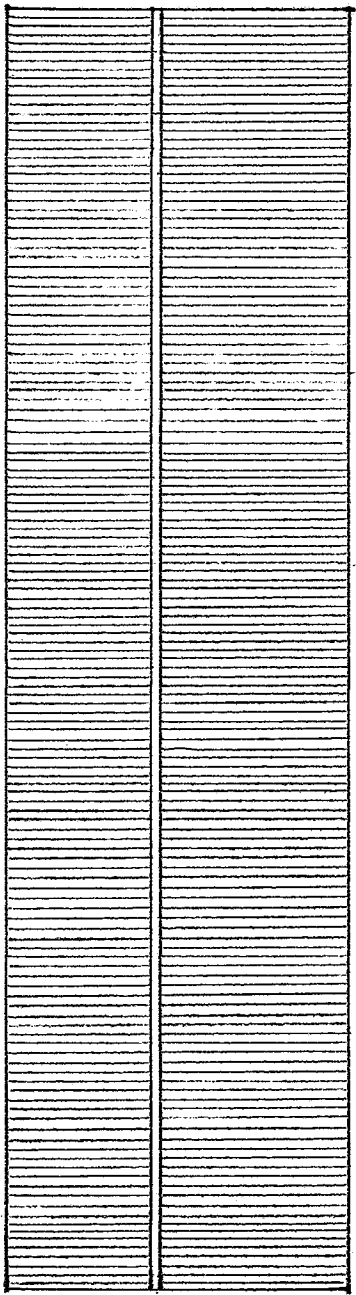

34.00

উপস্থাপনাক্রম 1:200

9.00

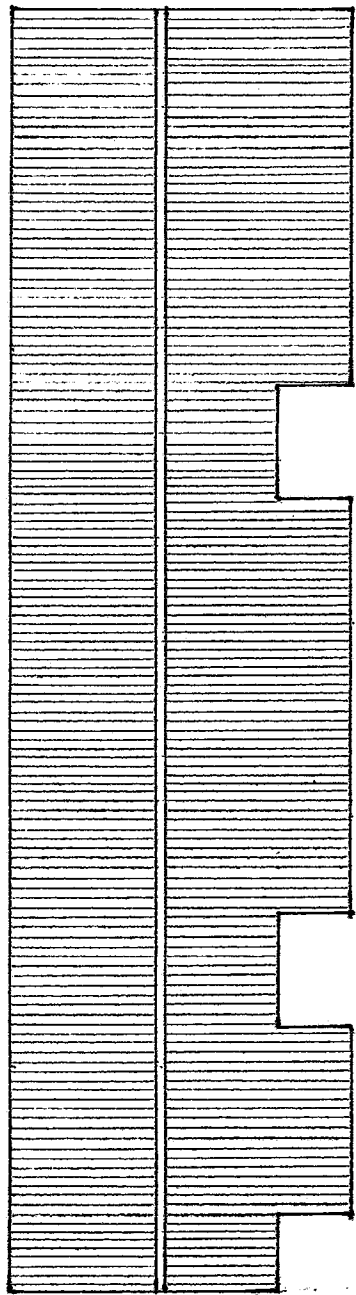

34.00

3.00

3.00

2.50

2.00

9.00

উপস্থাপনাক্রম 1:200